

Guida

Delle caratteristiche tecniche
e degli equipaggiamenti

2011



RAPIDO
AUTOCARAVAN

La vostra prossima tappa nell'arte del viaggiare

Serie 6

CARATTERISTICHE DEGLI CHÂSSIS E DEI MODELLI


Profilati chassis speciale con carreggiata posteriore allargata

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie.

Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + 0 - 5 % (secondo la Direttiva Europea CE 92/21).

Attenzione: ogni utilizzatore si occuperà di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati al carico utile del veicolo maggiorato del peso degli equipaggiamenti complementari installati da lui o da terzi.

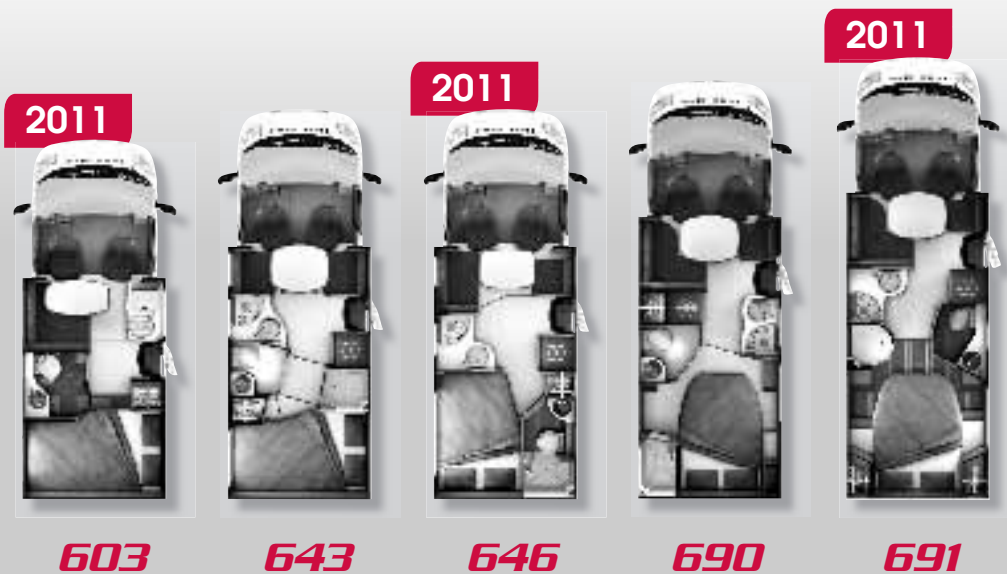

Motorizzazione/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Numero di cilindri	4	4	4	4	4
Cilindrata (cm ³)	2287	2287	2287	2287	2287
Potenza massima (kw CEE)	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
Potenza DIN (CV)	130	130	130	130	130
A giri/min	3600	3600	3600	3600	3600
Coppia massima (Nm)	330	330	330	330	330
Regime di coppia maxi (giri/min)	2000	2000	2000	2000	2000
Norma antinquinamento	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV
Interasse (m)	3,45	3,8	3,8	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Massa complessiva	3300***	3500	3500	3500/4250****	3500/4250****
Peso a vuoto - PV (+ o - 5%)	2820	2850	2840	2920	3000
Lunghezza fuori tutto (m)	5,97	6,47	6,47	6,97	7,37
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) - (Tolleranza + o - 3 %)	2,76	2,76	2,76	2,76 ^a	2,76 ^a
Acque chiare (litri)	120	120	120	120	120
Posti con cintura	4	4	4	4	4
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	4	4	4	4 (3)**
Posti pranzo	4	4	4	5	5
Posti letto (possibili)	2+1	2+1	2+1	2+2	2+2
Carrozzeria (Poliestere o Alufiber)	P	P	P	P	P
Tipo di riscaldamento (marca e modello)	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Capienza frigorifero (litri)	100/106	150	150	150	150
Capacità batteria (Ah)	100	100	100	100	100
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)					
Letto posteriore	2030 x 1300	2040 x 1350	1980 x 1350	1930 x 1350	1930 x 1400
Letto supplementare dinette	Letto supplementare bambino 1600 x 800	2090 x 600	2100 x 850	2100 x 1050	2100 x 1050

Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici

* Opzione : Fiat 3,0 - Cilindrata (cm³) : 2999, Potenza massima (kw CEE) : 116, Potenza DIN : 160, Coppia massima (Nm) : 400, Norma euro IV

** 3 posti con possibilità di gancio di traino e 3,0 L

*** 130 CV = massa complessiva 3300 kg / 160 CV (optional / maggiorazione di prezzo) = 3500 kg

**** Châssis Heavy: Massa complessiva = 4250 kg (optional / maggiorazione di prezzo)

^a: Altezza fuori tutto = +45 mm con ruote 16" (42 Heavy)

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio meccanico, senza peso totale circolante autorizzato e motori di fascia bassa

Serie 7FF

CARATTERISTICHE DEGLI CHÂSSIS E DEI MODELLI

Profilati châssis speciale con carreggiata posteriore allargata e letto a soffitto

2011



700FF



773FF



776FF



790FF

Motorizzazione/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Numero di cilindri	4	4	4	4
Cilindrata (cm ³)	2287	2287	2287	2287
Potenza massima (kw CEE)	95,5	95,5	95,5	95,5
Potenza DIN (CV)	130	130	130	130
A giri/min	3600	3600	3600	3600
Coppia massima (Nm)	330	330	330	330
Regime di coppia maxi (giri/min)	2000	2000	2000	2000
Norma antinquinamento	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV
Interasse (m)	3,8	4,035	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98	1,98
Massa complessiva	3500	3500/4250***	3500/4250***	3500/4250***
Peso a vuoto - PV (+ o - 5%)	2980	3150	3030	3150
Lunghezza fuori tutto (m)	5,99	6,99	6,99	7,19
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) - (Tolleranza + o - 3 %)²	2,90 ^a	2,90 ^a	2,90 ^a	2,90 ^a
Acque chiare (litri)	100	100	100	120
Posti con cintura	4	4	4	4
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	4 (3)**	4 (3)**	4 (3)**
Posti pranzo	6	6	6	5
Posti letto (possibili)	2+2	4	4	4
Carrozzeria (Poliestere o Alufiber)	P	P	P	P
Tipo di riscaldamento (marca e modello)	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Capienza frigorifero (litri)	160	160	160	160
Capacità batteria (Ah)	100	100	100	100
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)				
Letto posteriore	-	2000 x 1330	1980 x 1350	1930 x 1400
Letto supplementare dinette	2100 x 1350	-	-	-
Letto a scomparsa salotto	1950 x 1350	1910 x 1350	1910 x 1350	1910 x 1350

Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici

* Opzione : Fiat 3,0 - Cilindrata (cm³) : 2999, Potenza massima (kw CEE) : 116, Potenza DIN : 160, Coppia massima (Nm) : 400, Norma euro IV

** 3 posti con possibilità di gancio di traino e 3,0 L

*** Châssis Heavy: Massa complessiva = 4250 kg (optional / maggiorazione di prezzo)

^a : Altezza fuori tutto = +45 mm con ruote 16" (42 Heavy)

Serie 6-7FF

EQUIPAGGIAMENTI E CONFORT

Serie 6 : Profilati châssis speciale con carreggiata posteriore allargata

Serie 7FF : Profilati châssis speciale con carreggiata posteriore allargata e letto a soffitto

PROFILATI

	Serie 6					Serie 7FF			
	603	643	645	690	691	700FF	773FF	776FF	790FF
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE									
Pannelli facciata in poliestere rinforzato con canale di scolo per evitare le tracce di sporco	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Pannelli facciata in poliestere rinforzato	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Bandelle colore "grigio Champagne"	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Tetto apribile panoramico cabina	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Finestre doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Finestre doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera" (tranne bagno)	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Finestra panoramica nella camera da letto (800 x 870) (691 = 800 x 550)	-	-	-	•	•	-	-	-	-
Porte cabina con alzacristalli elettrici	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oblò con zanzariera e oscurante	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Finestra apribile su porta di accesso cellula	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Oblò Midi HEKI oscurante doppia piega	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Oblò con finitura interna in legno	•	•	•	•	•	-	-	-	-
CELLULA									
Letto/i fisso/i con rete a doghe e materasso in schiuma BULTEX®	•	•	•	•	•	-	•	•	•
Letto/i fisso/i altezza regolabile manualmente (occasionalmente) (= 20 cm)	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Letto/i fisso/i altezza regolabile meccanicamente dall'interno (= 17 cm)	-	-	-	-	-	-	•	-	-
Letto/i fisso/i con testata inclinabile	-	-	-	•	•	-	-	-	•
Letto fisso rialzabile con accesso gavone	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Letto salotto alzabile elettricamente e sganciabile	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Letto a scomparsa salotto, altezza soffitto in posizione alta (m)	-	-	-	-	-	1,83	1,83	1,83	1,93
Tavolo salotto gambe telescopiche, spostamento avanti/indietro e laterale	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Tavolo salotto gambe fisse, spostamento avanti/indietro, laterale (+ rotazione 790FF)	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Tendine camera da letto e finestre salotto	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Tendine in camera da letto / tende a pacchetto per le finestre salotto	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Ambiente specifico camera da letto (tendine, rivestimento ante mobili)	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Porta divisoria	-	•	-	-	-	-	-	-	-
Parete divisoria morbida	•	-	•	-	-	-	-	-	•
Isolamento styrofoam spessore 25 mm (tetto - pareti - pianale)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore in cellula	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mobile TV schermo piatto 15 pollici (TV non fornita)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mobili "Harmony"	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CUCINA									
Lavello Inox goffrato	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Piano di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchio e accensione piezoelettrica	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano di cottura 3 fuochi inox goffrato con 2 coperchi e accensione piezoelettrica	-	•	•	•	•	•	•	•	•
2° lavello con pattumiera e scolapiatti	-	-	-	-	-	•	-	•	-
Piano di lavoro rivestito in laminato	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grande cassetto sotto il blocco cucina (variante senza forno)	-	-	-	-	-	•	-	•	•
Frigorifero (100/106 litri (freezer estraibile), AES automatica)	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Frigorifero con cella freezer (Serie 6 = 150 litri AES / Serie 7FF = 160 litri)	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Cappa aspirante per la cucina	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vano esterno di ispezione boiler (accesso scarico, manutenzione)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BAGNO									
Bagno con mobili in legno	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Doccia rettangolare separata dai WC e lavandino, con porta rigida (paradoccia)	-	•	•	•	-	•	-	•	-
Doccia circolare con griglia antiristagno legno	•	-	-	-	-	-	-	-	•
Doccia indipendente con porta circolare	-	-	-	-	•	-	-	-	-
Stenditoio telescopico (stendibiancheria) nel bagno	-	-	•	-	-	•	-	•	-
Accessori bagno con finitura cromata	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vasca inox	•	•	•	•	•	•	-	•	-
Vasca bianca	•	•	•	•	•	-	-	-	•
WC con cassetta estraibile	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ACQUA									
Serbatoio acque chiare (litri)	120	120	120	120	120	100	100	100	120
Serbatoio acque grigie (litri)	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Pompa dell'acqua elettrica	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda e miscelatore	-	-	-	-	-	•	•	•	•
RISCALDAMENTO									
Combinato riscaldamento - acqua calda TRUMA Combi 4	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Châssis Fiat : la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

0 = Origine, - = Non disponibile

Serie 6-7FF

EQUIPAGGIAMENTI E CONFORT

Serie 6 : Profilati châssis speciale con carreggiata posteriore allargata

Serie 7FF : Profilati châssis speciale con carreggiata posteriore allargata e letto a soffitto

PROFILATI

	Serie 6					Serie 7FF			
	603	649	645	690	691	700FF	773FF	776FF	790FF
ENERGIA									
Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Trasformatore - caricatore con sezionatore	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
Interruttore di sicurezza magnetotermico bipolare	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Quadro di controllo con misurazione istantanea dei consumi	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite " accessori " protette	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Presca esterna 230 V - presa interna 230 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vano TV schermo piatto, con precablaggio 12 V - 230 V - coassiale + satellite e video	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altoparlanti nella cellula	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula con grondala	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione con LED (tetto, elemento decorativo in legno soffitto, bagno) Lampada alogena sotto mobili	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Illuminazione gavone con lampada portatile	-	-	-	-	-	•	•	-	•
Illuminazione nel guardaroba	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Invertitore automatico FAVEX, per disporre del riscaldamento durante il viaggio	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLO CHÂSSIS E DELLA CABINA									
Regolatore di velocità	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Assistenza motore per l'avvio a freddo	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Antiavviamento	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Airbag conducente	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema di frenatura ABS + ASR	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sedili cabina di origine girevoli rivestiti con tessuto cellula	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vetri azzurrati	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porta/e cabina con alzacristalli elettrici	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autoradio MP3 / Lettore CD (PIONEER)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Moquette in cabina	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Retrovisori esterni elettrici con autosbrinamento	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Retrovisore interno	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oscuranti isotermici alle finestre della cabina	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Kit di riparazione ruota	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI CELLULA									
Scalino isolato e ventilato integrato nel pavimento	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	0	0	0	0	0	•	•	•	•
Comando elettromagnetico a distanza delle porte (2 Plip)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
OPTIONAL CELLULA									
	PESO (kg)								
Forno 28 litri con grill	14,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Kit moquette cellula	9	0	0	0	0	0	0	0	0
TRUMA Combi 6 "EH" (resistenza elettrica acqua calda + Riscald.)	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0
Telecamera di retromarcia + Monitor di controllo integrato nel cruscotto	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0
Vano e cablaggio 3a batteria (Batteria non fornita)	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Zanzariera porta cellula	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Scaletta	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Navigator GPS	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Tendina isoterma a battente per finestre e scorrevole su guida nella cabina anteriore	4,6	0	0	0	0	0	0	0	0
Rivestimento esterno per temperature basse	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Rivestimento cruscotto tipo Radica di Noce	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambiente "Ginevra" (ALCANTARA®)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambiente BOSTON (tinta beige), CHICAGO (tinta marrone/Amaretta beige), AUCKLAND (tinta nero e beige) - (PELLE/TEP tessuti Poliammide)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Allarme Cobra	-	0	0	0	0	0	0	0	0
OPTIONAL CHÂSSIS									
	PESO (kg)								
Air bag passeggero	6	0	0	0	0	0	0	0	0
E S P	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Motore 3,0 litri 160 CV	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Cambio automatico robotizzato FIAT MTA* (obbligatorio motore 3,0 l e Air bag passeggero)	17	0	0	0	0	0	0	0	0
Musetto anteriore "STYLE" (sorriso + fendinebbia)	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Fari fendinebbia	1,1	-	-	-	-	0	0	0	0
Gancio di traino* (1500 kg) (peso opzione ± 5kg)	-	85	85	85	85	85	85	85	85
Châssis 42H = 4,250 T	-	-	-	0	0	-	0	0	0

Châssis Fiat : la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

*Con gancio di traino: diminuzione dei posti sul libretto di circolazione

0 = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile

Gli optional montati in fabbrica o dal Distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Serie 70dF

CARATTERISTICHE DEGLI CHÂSSIS E DEI MODELLI


Profilati AL-KO doppio pavimento con carreggiata posteriore allargata e sospensione a ruote indipendenti

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie.

Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 % (secondo la Direttiva Europea CE 92/21).

Attenzione: ogni utilizzatore si occuperà di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati al carico utile del veicolo maggiorato del peso degli equipaggiamenti complementari installati da lui o da terzi.

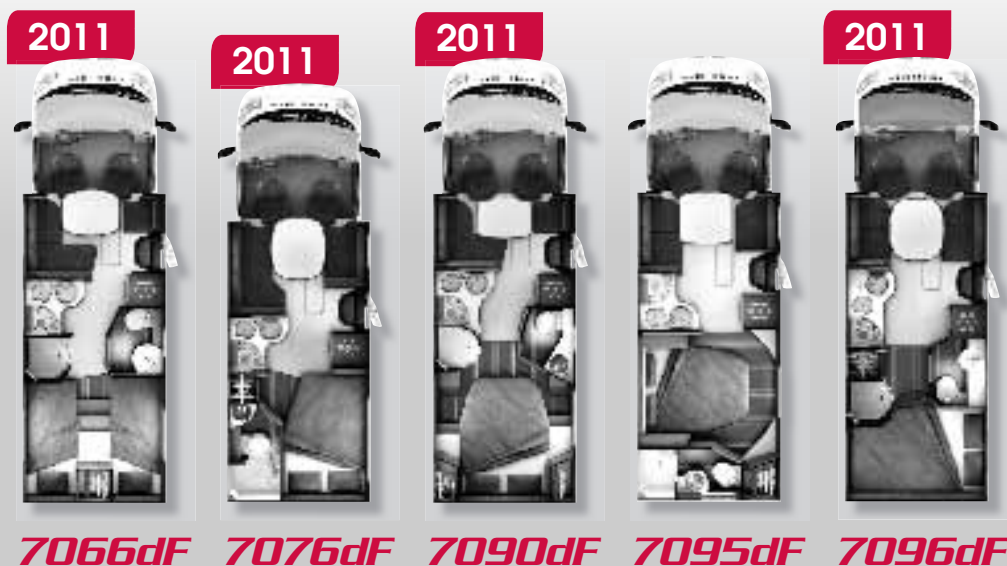

Motorizzazione/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Numero di cilindri	4	4	4	4	4
Cilindrata (cm ³)	2287	2287	2287	2287	2287
Potenza massima (kw CEE)	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
Potenza DIN (CV)	130	130	130	130	130
A giri/min	3600	3600	3600	3600	3600
Coppia massima (Nm)	330	330	330	330	330
Regime di coppia maxi (giri/min)	2000	2000	2000	2000	2000
Norma antinquinamento	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV
Interasse (m)	4,305	4,035	4,305	4,305	4,305
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Massa complessiva	3500/3700 4250 su châssis 42H**	3500/3700 4250 su châssis 42H**	3500/3700 4250 su châssis 42H**	3500/3700 4250 su châssis 42H**	3500/3700 4250 su châssis 42H**
Peso a vuoto - PV (+ o - 5%)	3100	3080	3100	3100	3100
Lunghezza fuori tutto (m)	7,39	6,99	7,39	7,39	7,39
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) - (Tolleranza + o - 3 %)ª	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Acque chiare (litri)	100	100	100	100	100
Posti con cintura	4	4	4	4	4
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4 (3)***	4 (3)***	4 (3)***	4 (3)***	4 (3)***
Posti pranzo	5	6	5	5	6
Posti letto (possibili)	2+1	2+2	2+1	2+1	2+2
Carrozzeria (Poliestere o Alufiber)	P	P	P	P	P
Tipo di riscaldamento (marca e modello)	Truma Combi 6 EH / (ALDE opzione)	Truma Combi 6 EH	Truma Combi 6 EH / (ALDE opzione)	Truma Combi 6 EH	Truma Combi 6 EH
Capienza frigorifero (litri)	160	160	160	160	160
Capacità batteria (Ah)	100	100	100	100	100
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)					
Letto posteriore	(1980 x 800) + (1900 x 800)	1980 x 1350	1930 x 1400	1930 x 1400	2100 x 1410
Letto supplementare dinette	2100 x 950	2100 x 1350	2100 x 1100	2100 x 1230	2100 x 1100

Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici

* Opzione: Fiat 3,0 - Cilindrata (cm³): 2999, Potenza massima (kw CEE): 116, Potenza DIN: 160, Coppia massima (Nm): 400, Norma euro IV

** Châssis Heavy: Massa complessiva = 4250 kg (optional / maggiorazione di prezzo)

*** 3 posti con possibilità di gancio di traino e 3,0 L

ª: Altezza fuori tutto = +45 mm con ruote 16" (42 Heavy)

Si massa complessiva 3700 kg = 4 posti carta di circolazione

Serie 70⁺

CARATTERISTICHE DEGLI CHÂSSIS E DEI MODELLI

Profilati AL-KO con carreggiata allargata e sospensione a ruote indipendenti



7065⁺



7090⁺



7099⁺

	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Motorizzazione/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Numero di cilindri	4	4	4
Cilindrata (cm ³)	2287	2287	2287
Potenza massima (kw CEE)	95,5	95,5	95,5
Potenza DIN (CV)	130	130	130
A giri/min	3600	3600	3600
Coppia massima (Nm)	330	330	330
Regime di coppia maxi (giri/min)	2000	2000	2000
Norma antiquinamento	Euro IV	Euro IV	Euro IV
Interasse (m)	4,305	4,305	4,305
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98
Massa complessiva	3500/3700 4250 su châssis 42H**	3500/3700 4250 su châssis 42H**	3500/3700 4250 su châssis 42H**
Peso a vuoto - PV (+ o - 5%)	3100	3100	3100
Lunghezza fuori tutto (m)	7,39	7,39	7,39
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) - (Tolleranza + o - 3 %)ª	2,79	2,79	2,79
Acque chiare (litri)	100	100	100
Posti con cintura	4	4	4
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4 (3)***	4 (3)***	4 (3)***
Posti pranzo	5	5	5
Posti letto (possibili)	2+1	2+1	2+1
Carrozzeria (Poliestere o Alufiber)	A	A	A
Tipo di riscaldamento (marca e modello)	Truma Combi 6 EH	Truma Combi 6 EH	Truma Combi 6 EH
Capienza frigorifero (litri)	160	160	160
Capacità batteria (Ah)	100	100	100
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)			
Letto posteriore	2 x (1980 x 800)	1930 x 1400	1980 x 1350
Letto supplementare dinette	2100 x 1200	2100 x 1100	2100 x 1200

Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici

* Opzione: Fiat 3,0 - Cilindrata (cm³): 2999, Potenza massima (kw CEE): 116, Potenza DIN: 160, Coppia massima (Nm): 400, Norma euro IV

** Châssis Heavy: Massa complessiva = 4250 kg (optional / maggiorazione di prezzo)

*** 3 posti con possibilità di gancio di traino e 3,0 L

ª: Altezza fuori tutto = +45 mm con ruote 16" (42 Heavy)

Si massa complessiva 3700 kg = 4 posti carta di circolazione

Serie 70dF-70⁺ EQUIPAGGIAMENTI E CONFORT

Serie 70dF : Profilati AL-KO doppio pavimento con carreggiata posteriore allargata e sospensione a ruote indipendenti
 Serie 70⁺ : Profilati AL-KO con carreggiata allargata e sospensione a ruote indipendenti

PROFILATI

	Serie 70dF					Serie 70 ⁺		
	7065dF	7075dF	7090dF	7095dF	7096dF	7065+	7090+	7099+
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE								
Pannelli facciata in poliestere rinforzato con canale di scolo per evitare le tracce di sporco	•	•	•	•	•	-	-	-
Pannelli di facciata Alufiber con canale di scolo per evitare le tracce di sporco	-	-	-	-	-	•	•	•
Vernice metallizzata grigio Quarzo tranne bandelle (ABS/PMMA) ; sgocciolatoio (alluminio) ; tetto ; profilatura	-	-	-	-	-	•	•	•
Bandelle colore « grigio Champagne » e gruppo ottico integrato	•	•	•	•	•	-	-	-
Tetto panoramico apribile cabina	•	•	•	•	•	-	-	-
Tetto panoramico apribile "SKYVIEW" doppio vetro	-	-	-	-	-	•	•	•
Finestre doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"	•	•	•	•	•	•	•	•
Finestra panoramica nella camera da letto (800 x 870)	-	-	-	-	-	-	•	-
Porte cabina con alzacristalli elettrici	•	•	•	•	•	•	•	•
Oblò con zanzariera e oscurante	•	•	•	•	•	•	•	•
Finestra su porta di accesso alla cellula	•	•	•	•	•	-	-	-
Finestra apribile su porta di accesso cellula	-	-	-	-	-	•	•	•
Chiusura centrale delle finestre a bilico (ad esclusione della finestra 800 x 870)	•	•	•	•	•	-	-	-
Oblò Midi HEKI oscurante doppia piega	•	•	•	•	•	•	•	•
CELLULA								
Letto/i fisso/i con rete a doghe e materasso in schiuma BULTEX®	•	•	•	•	•	•	•	•
Letto/i fisso/i altezza regolabile meccanicamente dall'interno (= 17 cm)	-	-	-	-	-	-	-	-
Letto/i fisso/i con testata inclinabile	•	-	•	•	-	•	•	-
Tavolo salotto gambe telescopiche, spostamento avanti/indietro e laterale	•	•	•	•	•	•	•	•
Tendine in camera da letto / tende a pacchetto per le finestre salotto	•	•	•	•	•	•	•	•
Ambiente specifico camera da letto (tendine, rivestimento ante mobili)	-	-	•	•	-	-	•	-
Porta divisoria	-	-	•	-	-	-	•	-
Parete divisoria rigida	-	-	-	•	•	•	-	•
Parete divisoria morbida	•	•	-	-	-	-	-	-
Isolamento styrofoam spessore 25 mm (tetto - pareti - pianale)	•	•	•	•	•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore in cellula	2	2	2	2	2	2	2	2
Mobile TV schermo piatto 15 pollici (TV non fornita)	•	•	•	•	•	•	•	•
Nuovi mobili ELEGANCE	•	•	•	•	•	•	•	•
DOPPIO PAVIMENTO CON ACCESSO DALL'INTERNO E DALL'ESTERNO								
Vano per 3° livello di allestimento	•	•	•	•	•	-	-	-
CUCINA								
Lavello Inox gofrato	•	•	•	•	•	•	•	•
Piano di cottura 3 fuochi inox gofrato con 2 coperchi e accensione piezoelettrica	•	•	•	•	•	•	•	•
2° lavello con pattumiera e scolapiatti	•	•	•	•	•	•	•	•
Piano di lavoro rivestito in laminato	•	•	•	•	•	•	•	•
Grande cassetto sotto il blocco cucina (variante senza forno)	•	•	•	•	•	•	•	•
Frigorifero con cella freezer (160 litri AES)	•	•	•	•	•	•	•	•
Cappa aspirante per la cucina	•	•	•	•	•	•	•	•
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)	•	•	•	•	•	•	•	•
Vano esterno di ispezione boiler (accesso scarico, manutenzione)	•	•	•	•	•	•	•	•
BAGNO								
Bagno con mobili in legno	•	•	•	•	•	•	•	•
Doccia rettangolare separata dai WC e lavandino, con porta rigida (paradoccia)	-	•	-	•	-	•	-	•
Doccia circolare	•	-	•	-	•	-	•	-
Doccia indipendente con porta circolare	•	-	•	-	•	-	•	-
Griglia antiristagno legno	-	-	-	-	-	-	•	•
Stenditoio telescopico (stendibiancheria) nel bagno	-	•	-	•	-	-	-	•
Accessori bagno con finitura cromata	•	•	•	•	•	•	•	•
Specchio sabbato	-	-	-	-	-	•	•	•
Portasapone retroilluminato	-	-	-	-	-	•	•	•
Vasca inox	•	•	•	•	•	•	•	-
Vasca bianca	-	-	-	-	-	-	-	•
WC con cassetta estraibile	•	•	•	•	•	•	•	•
ACQUA								
Serbatoio acque chiare (litri)	100	100	100	100	100	100	100	100
Serbatoio acque grigie (litri)	100	100	100	100	100	100	100	100
Pompa dell'acqua elettrica	•	•	•	•	•	•	•	•
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda e miscelatore	•	•	•	•	•	•	•	•
RISCALDAMENTO								
Combinato riscaldamento - acqua calda TRUMA Combi 6 EH	•	•	•	•	•	•	•	•

Chassis Fiat : la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

• = Origine, - = Non disponibile



Gli optional montati in fabbrica o dal Distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Serie 70dF-70⁺ EQUIPAGGIAMENTI E CONFORT

Serie 70dF : Profilati AL-KO doppio pavimento con carreggiata posteriore allargata e sospensione a ruote indipendenti
 Serie 70⁺ : Profilati AL-KO con carreggiata allargata e sospensione a ruote indipendenti

PROFILATI

	Serie 70dF					Serie 70 ⁺		
	7065dF	7076dF	7090dF	7095dF	7096dF	7065+	7090+	7099+
ENERGIA								
Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)	•	•	•	•	•	•	•	•
Trasformatore - caricatore con sezionatore	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
Interruttore di sicurezza magnetotermico bipolare	•	•	•	•	•	•	•	•
Quadro di controllo con misurazione istantanea dei consumi	•	•	•	•	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite " accessori " protette	•	•	•	•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V - presa interna 230 V	•	•	•	•	•	•	•	•
Vano TV schermo piatto, con precablaggio 12 V - 230 V - coassiale + satellite e video	•	•	•	•	•	•	•	•
Precablaggio seconda TV nella camera da letto	-	-	•	-	-	-	•	-
Altoparlanti nella cellula	•	•	•	•	•	•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula con grondala	•	•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione con LED (tetto, elemento decorativo in legno soffitto, bagno) Lampada alogena sotto mobili	•	•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione d'ambiente LED	•	-	•	-	•	•	•	•
Illuminazione gavone con lampada portatile	•	-	•	-	•	-	•	-
Illuminazione nel guardaroba	•	•	•	•	•	•	•	•
Invertitore automatico FAVEX, per disporre del riscaldamento durante il viaggio	•	•	•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLO CHÂSSIS E DELLA CABINA								
Regolatore di velocità	•	•	•	•	•	•	•	•
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)	•	•	•	•	•	•	•	•
Antiravvicinamento	•	•	•	•	•	•	•	•
Airbag conducente	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema di frenatura ABS + ASR	•	•	•	•	•	•	•	•
Sedili cabina di origine girevoli rivestiti con tessuto cellula	•	•	•	•	•	•	•	•
Rivestimento cruscotto tipo Radica di Noce	•	•	•	•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina	•	•	•	•	•	•	•	•
Vetri azzurrati	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte cabina con alzacristalli elettrici	•	•	•	•	•	•	•	•
Monitor di controllo telecamera di retromarcia integrato nel cruscotto	•	•	•	•	•	•	•	•
Autoradio PIONEER Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3	•	•	•	•	•	•	•	•
Moquette in cabina	•	•	•	•	•	•	•	•
Retrovisori esterni elettrici con autosbrinatorio	•	•	•	•	•	•	•	•
Retrovisore interno	•	•	•	•	•	•	•	•
Tendina isoterma a battente per finestre e scorrevole su guida nella cabina anteriore	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit di riparazione ruota	•	•	•	•	•	•	•	•
Fari fendinebbia	0	0	0	0	0	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI CELLULA								
Telecamera di retromarcia	•	•	•	•	•	•	•	•
Scalino isolato e ventilato integrato nel pavimento	•	•	•	•	•	•	•	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	•	•	•	•	•	•	•	•
Comando elettromagnetico a distanza delle porte (2 Plip)	•	•	•	•	•	•	•	•
OPTIONAL CELLULA								
	PESO (kg)							
Forno 28 litri con grill	14,5	0	0	0	0	0	0	0
Kit moquette cellula	9	0	0	0	0	0	0	0
Vano e cablaggio 3a batteria (Batteria non fornita)	2	0	0	0	0	0	0	0
Zanzariera porta cellula	4	0	0	0	0	0	0	0
Scaletta e barre trasversali portapacchi	10	0	0	0	0	0	0	0
Navigatore GPS	5	0	0	0	0	0	0	0
Riscaldamento ALDE	40	0	-	0	-	-	-	-
Pavimento cellula riscaldato	7	0	-	0	-	-	-	-
Rivestimento esterno per temperature basse	5	0	0	0	0	0	0	0
Rivestimento cruscotto tipo Radica di Noce	-	0	0	0	0	0	0	0
Ambiente "Genevra" (ALCANTARA®)	-	0	0	0	0	0	0	0
Ambiente BOSTON (tinta beige), CHICAGO (tinta marrone/Amaretta beige), AUCKLAND (tinta nero e beige) - (PELLE/TEP tessuti Poliammide)	-	0	0	0	0	0	0	0
Pila a combustibile (+ metano 10 litri)	9 (+8,4)	-	-	-	-	0	0	0
Allarme Cobra	-	0	0	0	0	0	0	0
OPTIONAL CHÂSSIS								
	PESO (kg)							
Air bag passeggero	6	0	0	0	0	0	0	0
ESP	-	-	-	-	-	-	-	-
Motore 3,0 litri 160 CV	50	0	0	0	0	0	0	0
Cambio automatico robotizzato FIAT MTA* (obbligatorio motore 3,0 l e Air bag passeggero)	17	0	0	0	0	0	0	0
Musetto anteriore "STYLE" (sorriso + fendinebbia)	-	0	0	0	0	•	•	•
Sospensione "AIR PREMIUM" (solo versione Heavy 4,2t)	42	0	0	0	0	-	-	-
Fari fendinebbia	1,1	0	0	0	0	•	•	•
Cerchi in lega leggera 15" (o 16" in versione Heavy)	-	0	0	0	0	0	0	0
Gancio di traino* (2000 kg) (peso opzione ± 5kg)	-	53	53	53	53	61	61	61
Chassis 42H = 4,250 T		0	0	0	0	0	0	0

*Attenzione possibile riduzione dei posti sul libretto di circolazione

Chassis Fiat: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

0 = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile

Serie 9

CARATTERISTICHE DEGLI CHÂSSIS E DEI MODELLI


Integrali châssis standard con carreggiata posteriore allargata

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie.

Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + 0 - 5 % (secondo la Direttiva Europea CE 92/21).

Attenzione: ogni utilizzatore si occuperà di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati al carico utile del veicolo maggiorato del peso degli equipaggiamenti complementari installati da lui o da terzi.

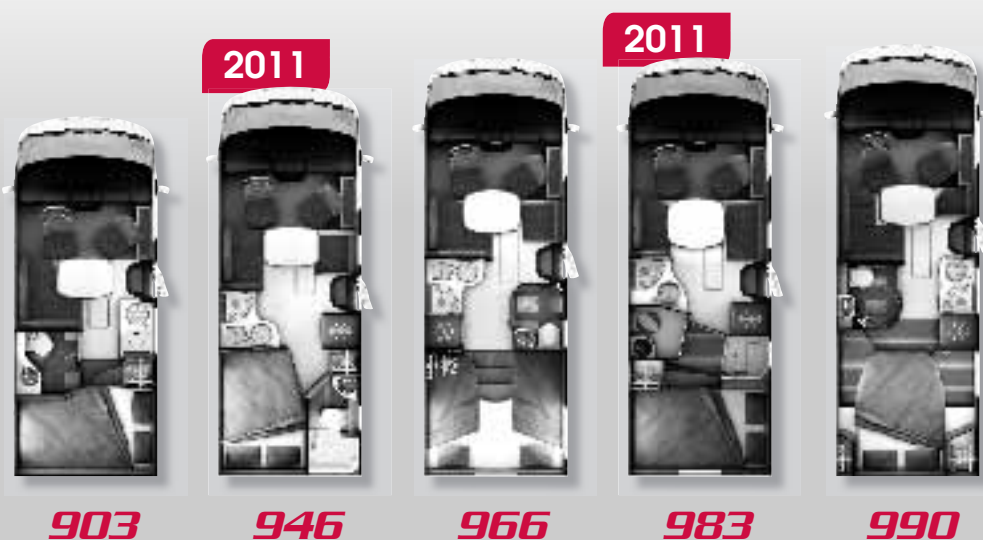

Motorizzazione/châssis	2,3*	2,3*	2,3*	2,3*	2,3*
Numero di cilindri	4	4	4	4	4
Cilindrata (cm ³)	2287	2287	2287	2287	2287
Potenza massima (kw CEE)	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
Potenza DIN (CV)	130	130	130	130	130
A giri/min	3600	3600	3600	3600	3600
Coppia massima (Nm)	330	330	330	330	330
Regime di coppia maxi (giri/min)	2000	2000	2000	2000	2000
Norma antinquinamento	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV
Interasse (m)	3,45	3,8	4,035	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Massa complessiva	3500	3500	3500/4250**	3500/4250**	3500/4250**
Peso a vuoto - PV (+ o - 5%)	2990	3080	3100	3100	3100
Lunghezza fuori tutto (m)	5,99	6,49	6,99	6,99	7,19
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Altezza fuori tutto (m) - (Tolleranza + o - 3 %)ª	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
Acque chiare (litri)	100	100	100	100	100
Posti con cintura	4	4	4	4	4
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	4 (3)***	4 (3)***	4 (3)***	4 (3)***
Posti pranzo	4	4	4	4	5
Posti letto (possibili)	4	4	4	4	4
Carrozzeria (Poliestere o Alufiber)	P	P	P	P	P
Tipo di riscaldamento (marca e modello)	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Capienza frigorifero (litri)	100/106	160	160	160	160
Capacità batteria (Ah)	100	100	100	100	100
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)					
Letto posteriore	2030 x 1300	1980 x 1350	(1980 x 800) + (1960 x 800)	2010 x 1330	1930 x 1380
Letto cabina a scomparsa	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400

Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici

* Opzione : Fiat 3,0 - Cilindrata (cm³) : 2999, Potenza massima (kw CEE) : 116, Potenza DIN : 160, Coppia massima (Nm) : 400, Norma euro IV

** Châssis Heavy: Massa complessiva = 4250 kg (optional / maggiorazione di prezzo)

*** 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino

ª : Altezza fuori tutto +50 mm con ruote 16" (42 Heavy)



Serie 9

EQUIPAGGIAMENTI E CONFORT

Integrali châssis standard con carreggiata posteriore allargata

INTEGRALI

	Serie 9				
	903	946	966	986	990
CARROZZERIA, PORTE É FINESTRE					
Pannelli facciata in poliestere rinforzato	•	•	•	•	•
Cassetto integrato nella parte bassa del telaio	•	•	•	•	•
Bandelle colore "grigio Champagne"	•	•	•	•	•
Finestre doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"	•	•	•	•	•
Porte cabina con alzacristalli elettrici	•	•	•	•	•
Oblò con zanzariera e oscurante	•	•	•	•	•
Finestra su porta di accesso alla cellula	•	•	•	•	•
Chiusura centrale delle finestre a bilico (ad esclusione della finestra 800 x 1000)	•	•	•	•	•
Oblò HEKI 3 oscurante doppia piega con finitura interna in legno	•	•	•	•	•
CELLULA					
Letto/i fisso/i con rete a doghe e materasso in schiuma BULTEX®	•	•	•	•	•
Letto/i fisso/i altezza regolabile meccanicamente dall'interno (= 17 cm)	•	-	-	•	-
Letto/i fisso/i con testata inclinabile	-	-	•	-	•
Letto fisso rialzabile con accesso gavone	-	-	-	-	•
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti	•	•	•	•	•
Tavolo salotto gambe fisse, spostamento avanti/indietro, laterale e rotazione	•	•	•	•	•
Tendine in camera da letto / tende a pacchetto per le finestre salotto	•	•	•	•	•
Ambiente specifico camera da letto (tendine, rivestimento ante mobili)	-	-	-	-	•
Porta divisoria	-	-	-	•	-
Parete divisoria morbida	•	•	•	-	•
Isolamento styrofoam spessore 25 mm (tetto - pareti - pianale)	•	•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore in cellula	2	2	2	2	2
Mobile TV schermo piatto 15 pollici (TV non fornita)	•	•	•	•	•
Mobili "Harmony"	•	•	•	•	•
Vano ripostiglio interno (litri)	75	75	130	130	130
CUCINA					
Lavello Inox goffrato	•	•	•	•	•
Fornello 2 fuochi	•	-	-	-	-
Piano di cottura ELEGANCE 3 fuochi inox goffrato con 2 coperchi e accensione piezoelettrica	-	•	•	•	•
2° lavello con pattumiera e scolapiatti	-	•	•	•	-
Piano di lavoro rivestito in laminato	•	•	•	•	•
Frigorifero (106 litri (freezer estraibile), AES automatica)	•	-	-	-	-
Frigorifero con cella freezer (160 litri AES)	-	•	•	•	•
Cappa aspirante per la cucina	•	•	•	•	•
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)	•	•	•	•	•
Vano esterno di ispezione boiler (accesso scarico, manutenzione)	-	•	•	•	•
BAGNO					
Bagno con mobili in legno	•	•	•	•	•
Doccia rettangolare, separata da WC e lavandino, con porta rigida (paradoccia)	-	-	•	•	-
Doccia circolare	•	•	-	-	•
Griglia antiristagno legno	•	-	•	-	•
Accessori bagno con finitura cromata	•	•	•	•	•
Vasca inox	•	•	•	•	-
Vasca bianca	-	-	-	-	•
WC con cassetta estraibile	•	•	•	•	•
ACQUA					
Serbatoio acque chiare (litri)	100	100	100	100	100
Serbatoio acque grigie (litri)	120	120	120	120	120
Pompa dell'acqua elettrica	•	•	•	•	•
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda e miscelatore	•	•	•	•	•
RISCALDAMENTO					
Combinato riscaldamento - acqua calda TRUMA Combi 6	•	•	•	•	•

Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

• = Origine, - = Non disponibile

Serie 9

EQUIPAGGIAMENTI E CONFORT

Integrali châssis standard con carreggiata posteriore allargata

INTEGRALI

		Serie 9				
		903	946	966	986	996
ENERGIA						
Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)		•	•	•	•	•
Trasformatore - caricatore con sezionatore		16A	16A	16A	16A	16A
Interruttore di sicurezza magnetotermico bipolare		•	•	•	•	•
Quadro di controllo con misurazione istantanea dei consumi		•	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite " accessori " protette		•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V - presa interna 230 V		•	•	•	•	•
Vano TV schermo piatto, con precablaggio 12 V - 230 V - coassiale + satellite e video		•	•	•	•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•	•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula con grondala		•	•	•	•	•
Illuminazione con LED (tetto, elemento decorativo in legno soffitto, bagno) Lampada alogena sotto mobili		•	•	•	•	•
Illuminazione gavone con lampada portatile		•	-	•	•	•
Illuminazione nel guardaroba		•	•	•	•	•
Invertitore automatico FAVEX, per disporre del riscaldamento durante il viaggio		•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLO CHÂSSIS E DELLA CABINA						
Regolatore di velocità		•	•	•	•	•
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)		•	•	•	•	•
Antiavviamento		•	•	•	•	•
Airbag conducente		•	•	•	•	•
Sistema di frenatura ABS + ASR		•	•	•	•	•
Sedili cabina di origine girevoli rivestiti con il tessuto cellula e dotati di cinture di sicurezza		•	•	•	•	•
Porta cabina con maniglia per auto		•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina		•	•	•	•	•
Vetri azzurrati		•	•	•	•	•
Porte cabina con alzacristalli elettrici		•	•	•	•	•
Autoradio MP3 / Lettore CD (PIONEER)		•	•	•	•	•
Moquette in cabina		•	•	•	•	•
Retrovisori esterni elettrici con autosbrinatorio e doppia visione		•	•	•	•	•
Tendina isoterma scorrevole su guida nella cabina anteriore		•	•	•	•	•
Tendina parasole meccanica		•	•	•	•	•
Kit di riparazione ruota		•	•	•	•	•
Fari fendinebbia + illuminazione diurna		•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI CELLULA						
Scalino isolato e ventilato integrato nel pavimento		•	•	•	•	•
Piedini di stabilizzazione posteriori		•	•	•	•	•
Comando elettromagnetico a distanza delle porte (2 PliP)		•	•	•	•	•
OPTIONAL CELLULA		PESO (kg)				
Forno 28 litri con grill	14,5	0	0	0	0	0
Kit moquette cellula	9	0	0	0	0	0
TRUMA Combi 6 "EH" (resistenza elettrica acqua calda + Riscald.)	0,6	0	0	0	0	0
Telecamera di retromarcia + Monitor di controllo integrato nel cruscotto	2,6	0	0	0	0	0
Vano e cablaggio 3a batteria (Batteria non fornita)	2	0	0	0	0	0
Zanzariera porta cellula	4	0	0	0	0	0
Scaletta e barre trasversali portapacchi	10	0	0	0	0	0
Navigatore GPS	5	0	0	0	0	0
Finestre laterali cabina Doppio vetro	10	0	0	0	0	0
Riscaldamento supplementare cabina	6,5	0	0	0	0	0
Rivestimento esterno per temperature basse	5	0	0	0	0	0
Rivestimento cruscotto tipo Radica di Noce	-	0	0	0	0	0
Ambiente "Ginevra" (ALCANTARA®)	-	0	0	0	0	0
Ambiente BOSTON (tinta beige), CHICAGO (tinta marrone/Amaretta beige), AUCKLAND (tinta nero e beige) - (PELLE/TEP tessuti Poliammide)	-	0	0	0	0	0
Allarme Cobra	-	0	0	0	0	0
OPTIONAL CHÂSSIS		PESO (kg)				
Air bag passeggero	6	0	0	0	0	0
E S P	-	0	0	0	0	0
Motore 3.0 litri 160 CV*	50	0	0	0	0	0
Cambio automatico robotizzato FIAT MTA* (obbligatorio motore 3,0 l e Air bag passeggero)	17	0	0	0	0	0
Gancio di traino*(1500 kg) (peso opzione ± 5kg)	-	70	70	70	70	70
Châssis 42H = 4,250 T	-	-	-	0	0	0

*Attenzione possibile riduzione dei posti sul libretto di circolazione

Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

0 = Opzione, ● = Origine, - = Non disponibile

Gli optional montati in fabbrica o dal Distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Serie 90dF

CARATTERISTICHE DEGLI CHÂSSIS E DEI MODELLI

Integrali Fiat AL-KO doppio pavimento con carreggiata allargata e sospensione a ruote indipendenti

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie.

Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + 0 - 5 % (secondo la Direttiva Europea CE 92/21).

Attenzione: ogni utilizzatore si occuperà di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati al carico utile del veicolo maggiorato del peso degli equipaggiamenti complementari installati da lui o da terzi.



9048dF



9066dF

2011



9076dF



9083dF

Motorizzazione/châssis	2,3*	2,3*	2,3*	2,3*
Numero di cilindri	4	4	4	4
Cilindrata (cm ³)	2287	2287	2287	2287
Potenza massima (kw CEE)	95,5	95,5	95,5	95,5
Potenza DIN (CV)	130	130	130	130
A giri/min	3600	3600	3600	3600
Coppia massima (Nm)	330	330	330	330
Regime di coppia maxi (giri/min)	2000	2000	2000	2000
Norma antinquinamento	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV
Interasse (m)	3,8	4,3	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98	1,98
Massa complessiva	3500/3700 4250 su châssis 42H**	3500/3700 4250 su châssis 42H**	3500/3700 4250 su châssis 42H**	3500/3700 4250 su châssis 42H**
Peso a vuoto - PV (+ o - 5%)	3080	3190	3140	3140
Lunghezza fuori tutto (m)	6,49	7,39	6,99	6,99
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) - (Tolleranza + o - 3 %)ª	2,86	2,86	2,86	2,86
Acque chiare (litri)	100	100	100	100
Posti con cintura	4	4	4	4
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4 (3) ^b	3 (2) ^c	4 (3) ^d	4 (3) ^d
Posti pranzo	8	5	6	5
Posti letto (possibili)	2+2	4	4	4
Carrozzeria (Poliestere o Alufiber)	P	P	P	P
Tipo di riscaldamento (marca e modello)	Truma Combi 6 EH	Truma Combi 6 EH / (ALDE opzione)	Truma Combi 6 EH	Truma Combi 6 EH
Capienza frigorifero (litri)	160	160	160	160
Capacità batteria (Ah)	100	100	100	100
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)				
Letto posteriore	-	(1980 x 800) + (1885 x 800)	1980x1350	2100 x 1410
Letto dinette	2100 x 1600	-	-	-
Letto cabina a scomparsa	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400

Châssis Fiat : la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici

Si massa complessiva 3700 kg = 4 posti carta di circolazione

* Opzione : Fiat 3,0 - Cilindrata (cm³) : 2999, Potenza massima (kw CEE) : 116, Potenza DIN : 160, Coppia massima (Nm) : 400, Norma euro IV

** Châssis Heavy: Massa complessiva = 4250 kg (optional / maggiorazione di prezzo) 4 posti carta di circolazione

ª : Altezza fuori tutto +50 mm con ruote 16" (42 Heavy)

Serie 90dF

CARATTERISTICHE DEGLI CHÂSSIS E DEI MODELLI

Integrali Fiat AL-KO doppio pavimento con carreggiata allargata e sospensione a ruote indipendenti

2011



ALDE

ALDE

9090dF

9092dF

9095dF

9096dF

9002dFH

9009dFH

2,3*	2,3*	2,3*	2,3*	3,0	3,0
4	4	4	4	4	4
2287	2287	2287	2287	2999	2999
95,5	95,5	95,5	95,5	116	116
130	130	130	130	160	160
3600	3600	3600	3600	3500	3500
330	330	330	330	400	400
2000	2000	2000	2000	1700	1700
Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV
4,3	4,3	4,3	4,3	4,7	4,7
1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
3500/3700 4250 su châssis 42H**	3500/3700 4250 su châssis 42H**	3500/3700 4250 su châssis 42H**	3500/3700 4250 su châssis 42H**	4,25	4,25
3190	3190	3190	3220	3600	3565
7,39	7,39	7,39	7,39	7,99	7,99
2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
2,86	2,86	2,86	2,86	2,89	2,89
100	100	100	100	190	190
4	4	4	4	5	4
3 (2) ^c	3 (2) ^c	3 (2) ^c	3 (2) ^e	5	4
5	5	5	6	7	6
4	4	4	4	4+2	4
P	P	P	P	P	P
Truma Combi 6 EH / (ALDE opzione)	Truma Combi 6 EH / (ALDE opzione)	Truma Combi 6 EH	Truma Combi 6 EH / (ALDE opzione)	ALDE	ALDE
160	160	160	160	160	160
100	100	100	100	2 x 100	2 x 100
1930 x 1380	1930 x 1380	1900 x 1380	2100 x 1410	1930 x 1380	2000 x 1380
-	-	-	-	-	-
1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400

^b 9048 : 160 CV con possibilità di gancio di traino + Cambio automatico MTA = 3 posti carta di circolazione

^c 9066/9090/9092/9095 : 130 CV = 3 posti carta di circolazione / 160 CV senza possibilità di gancio di traino = 3 posti carta di circolazione / 160 CV con possibilità di gancio di traino = 2 posti carta di circolazione

^d 9076 / 9083 : 130 CV con possibilità di gancio di traino = 3 posti carta di circolazione / 160 CV = 3 posti carta di circolazione / Cambio automatico MTA = 3 posti carta di circolazione senza possibilità di gancio di traino, 2 posti carta di circolazione con possibilità di gancio di traino

^e 9096 : 130 CV o 160 CV senza possibilità di gancio di traino = 3 posti carta di circolazione / 130 CV con possibilità di gancio di traino = 2 posti carta di circolazione / 160 CV con possibilità di gancio di traino e/o Cambio automatico MTA = 2 posti carta di circolazione

Serie 90dF

EQUIPAGGIAMENTI E CONFORT

Integrali Fiat AL-KO doppio pavimento con carreggiata allargata e sospensione a ruote indipendenti

INTEGRALI

Serie 90dF AL-KO doppio pavimento

	9048dF	9066dF	9076dF	9083dF	9090dF	9092dF	9095dF	9096dF	9102dF	9109dF
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE										
Pannelli facciata in poliestere rinforzato	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bandelle colore « grigio Champagne » e gruppo ottico integrato	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Finestre doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Finestra panoramica nella camera da letto (800 x 1000)	-	-	-	-	•	-	•	-	-	•
Porte cabina con alzacristalli elettrici	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oblò con zanzariera e oscurante	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Finestra su porta di accesso alla cellula	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Chiusura centrale delle finestre a bilico (ad esclusione della finestra 800 x 1000)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oblò HEKI 3 oscurante doppia piega con finitura interna in legno	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CELLULA										
Letto/i fisso/i con rete a doghe e materasso in schiuma BULTEX®	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Letto/i fisso/i altezza regolabile meccanicamente dall'interno (= 17 cm)	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-
Letto/i fisso/i con testata inclinabile	-	•	-	-	•	•	•	-	•	•
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tavolo salotto gamba fissa, spostamento avanti/indietro, laterale e rotazione (tranne sul 9048dF gamba telescopica doppia)	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tendine in camera da letto / tende a pacchetto per le finestre salotto	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ambiente specifico camera da letto (tendine, rivestimento ante mobili)	-	-	-	-	•	•	•	-	•	•
Porta divisoria	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
Parete divisoria rigida giapponese	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•
Parete divisoria rigida	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Parete divisoria morbida	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Isolamento styrofoam spessore 25 mm (tetto - pareti - pianale)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore in cellula	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2
Mobile TV schermo piatto 15 pollici (TV non fornita)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nuovi mobili ELEGANCE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DOPPIO PAVIMENTO CON ACCESSO DALL'INTERNO E DALL'ESTERNO										
Vano per 3° livello di allestimento	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CUCINA										
Lavello Inox goffrato	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Piano di cottura ELEGANCE 3 fuochi inox goffrato con 2 coperchi e accensione piezoelettrica	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2° lavello con pattumiera e scolapiatti	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Piano di lavoro rivestito in laminato	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Frigorifero con cella freezer (160 litri AES)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cappa aspirante per la cucina	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vano esterno di ispezione boiler (accesso scarico, manutenzione)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BAGNO										
Bagno con mobili in legno	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Doccia rettangolare separata dai WC e lavandino, con porta rigida (paradoccia)	•	-	•	-	-	-	•	-	-	•
Doccia circolare nel bagno	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
Doccia indipendente con porta circolare	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-
Griglia antiristagno legno	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•
Stenditoio telescopico (stendibiancheria) nel bagno	•	-	•	-	-	-	•	-	-	•
Accessori bagno con finitura cromata	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•
Vasca inox	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-
Vasca bianca	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
WC con cassetta estraibile	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ACQUA										
Serbatoio acque chiare (litri)	100	100	100	100	100	100	100	100	190	190
Serbatoio acque grigie (litri)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pompa dell'acqua elettrica	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda e miscelatore	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RISCALDAMENTO										
Combinato riscaldamento - acqua calda TRUMA Combi 6 EH	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•

Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

• = Origine, - = Non disponibile

Serie 90dF

EQUIPAGGIAMENTI E CONFORT

Integrali Fiat AL-KO doppio pavimento con carreggiata allargata e sospensione a ruote indipendenti

INTEGRALI

Serie 90dF AL-KO doppio pavimento

		9048dF	9066dF	9076dF	9083dF	9090dF	9092dF	9095dF	9096dF	9002dFH	9009dFH
ENERGIA											
Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vano e 3a batteria		-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Pila a combustibile		-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Trasformatore - caricatore con sezionatore		16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
Interruttore di sicurezza magnetotermico bipolare		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Quadro di controllo con misurazione istantanea dei consumi		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite "accessori" protette		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Presse esterne 230 V - presa interna 230 V		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vano TV schermo piatto, con precablaggio 12 V - 230 V - coassiale + satellite e video		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Precablaggio seconda TV nella camera da letto		-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
Altoparlanti nella cellula		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula con grondala		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione con LED (tetto, elemento decorativo in legno soffitto, bagno) Lampada alogena sotto mobili		-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Illuminazione gavone con lampada portatile		-	•	-	•	•	-	•	•	•	-
Illuminazione nel guardaroba		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Invertitore automatico FAVEX, per disporre del riscaldamento durante il viaggio		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLO CHÂSSIS E DELLA CABINA											
Regolatore di velocità		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Antiviamento		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Airbag conducente		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema di frenatura ABS + ASR		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sedili cabina di origine girevoli rivestiti con il tessuto cellula e dotati di cinture di sicurezza		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porta cabina con maniglia per auto		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina		•	•	•	•	•	•	•	•	-	•
Vetri azzurrati		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porta/e cabina con alzacristalli elettrici		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Monitor di controllo telecamera di retromarcia integrato nel cruscotto		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autoradio PIONEER Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Moquette in cabina		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Retrovisori esterni elettrici con autosbrinatorio e doppia visione		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tendina isoterma scorrevole su guida nella cabina anteriore		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tendina parasole meccanica		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit di riparazione ruota		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fari fendinebbia + illuminazione diurna		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI CELLULA											
Telecamera di retromarcia		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gradino retrattile elettrico		•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scalino isolato e ventilato integrato nel pavimento		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Piedini di stabilizzazione posteriori		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Comando elettromagnetico a distanza delle porte (2 Pliip)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
OPTIONAL CELLULA											
	PESO (kg)										
Forno 28 litri con grill	14,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kit moquette cellula	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vano e cablaggio 3a batteria (Batteria non fornita)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Zanzariera porta cellula	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Integrale senza letto cabina, tavolo salotto con gamba ribaltabile per posizionamento letto	-2	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scaletta e barre trasversali portapacchi	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Navigatore GPS	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finestre laterali cabina Doppio vetro	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riscaldamento ALDE	22	-	0	-	-	0	0	-	0	•	•
Riscaldamento supplementare cabina	6,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pavimento cellula riscaldato	7	-	0	-	-	0	0	-	0	0	0
Rivestimento esterno per temperature basse	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rivestimento cruscotto tipo Radica di Noce	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambiente "Genevra" (ALCANTARA®)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambiente BOSTON (tinta beige), CHICAGO (tinta marrone/Amaretta beige), AUCKLAND (tinta nero e beige) - (PELLE/TEP tessuti Poliammide)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allarme Cobra	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPTIONAL CHÂSSIS											
	PESO (kg)										
Air bag passeggero	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E S P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Motore 3.0 litri 160 CV*	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cambio automatico robotizzato FIAT MTA* (obbligatorio motore 3,0 l e Air bag passeggero)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sospensione "AIR PREMIUM" (solo versione Heavy 4,2t)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerchi in lega leggera 15" (o 16" in versione Heavy)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gancio di traino*(90dF = 2000 kg) (9002dFH/9009dFH/Heavy 42H = 1750 kg)	-	33	53	53	53	53	53	53	53	33	33
Châssis 42H che consente un peso complessivo a pieno carico fino a 4,250 T	-	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•

*Attenzione possibile riduzione dei posti sul libretto di circolazione

Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

O = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile

Serie 10

Integrali fiat AL-KO doppio asse


CARATTERISTICHE DEGLI CHÂSSIS E DEI MODELLI

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie.

Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 % (secondo la Direttiva Europea CE 92/21).

Attenzione: ogni utilizzatore si occuperà di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati al carico utile del veicolo maggiorato del peso degli equipaggiamenti complementari installati da lui o da terzi.

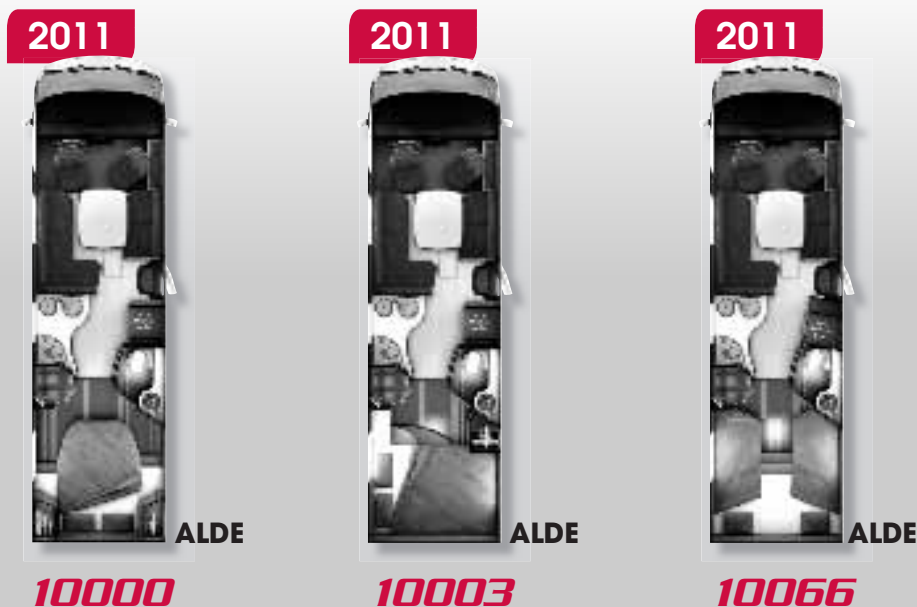

Motorizzazione/châssis	3,0*	3,0*	3,0*
Numero di cilindri	4	4	4
Cilindrata (cm ³)	2999	2999	2999
Potenza massima (kw CEE)	116	116	116
Potenza DIN (CV)	160	160	160
A giri/min	3500	3500	3500
Coppia massima (Nm)	400	400	400
Regime di coppia maxi (giri/min)	1700	1700	1700
Norma antinquamento	Euro IV	Euro IV	Euro IV
Interasse (m)	4,300	4,300	4,300
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98
Massa complessiva	5000	5000	5000
Peso a vuoto - PV (+ o - 5%)	4200	4260	4260
Lunghezza fuori tutto (m)	8,49	8,49	8,49
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,7	2,7	2,7
Altezza fuori tutto (m) - (Tolleranza + o - 3 %)	2,89	2,89	2,89
Acque chiare (litri)	250	250	250
Posti con cintura	6	6	6
Posti su strada (Libretto di circolazione)	6	6	6
Posti pranzo	8	8	8
Posti letto (possibili)	4+2	4+2	4+2
Carrozzeria (Poliestere o Alufiber)	P	P	P
Tipo di riscaldamento (marca e modello)	ALDE	ALDE	ALDE
Capienza frigorifero (litri)	160	160	160
Capacità batteria (Ah)	2 x 100	2 x 100	2 x 100
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)			
Letto posteriore	1930 x 1380	2000 x 1500	1980 x 800
Letto supplementare dinette	2000 x 1450	2000 x 1450	2000 x 1450
Letto cabina a scomparsa	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400

Châssis Fiat : la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici

*Opzione : Fiat 3,0 - Cilindrata (cm³) : 2999, Potenza massima (kw CEE) : 116, Potenza DIN : 160, Coppia massima (Nm) : 400, Norma euro IV

Serie 10

Integrali fiat AL-KO doppio asse

EQUIPAGGIAMENTI E CONFORT

Equipaggiamenti e confort **10000** **10003** **10066**

INTEGRALI Serie 10

CARROZZERIA, PORTE É FINESTRE	
Pannelli facciata in poliestere rinforzato	•
Bandelle e gruppo ottico posteriore colore "grigio Champagne"	•
Finestre doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"	•
Finestra panoramica nella camera da letto (800 x 1000) *Solo sul 10000	*
Porte cabina con alzacristalli elettrici	•
Oblò con zanzariera e oscurante	•
Finestra su porta di accesso alla cellula	•
Oblò HEKI oscurante doppia piega con finitura interna in legno	•
CELLULA	
Letto/i fisso/i con rete a doghe e materasso in schiuma BULTEX®	•
Letto fisso regolabile elettricamente in altezza (= 17cm)	*
*Solo sul 10003	
Letto/i fisso/i con testata inclinabile (tranne per il 10003)	•
Letto cabina elettrico assistito da martinetti e sbloccabile	•
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®	•
Tavolo salotto gambe retrattili spostamento laterale e rotazione	•
Tendine in camera da letto / tende a pacchetto per le finestre salotto	•
Ambiente specifico camera da letto (tendine, rivestimento ante mobili)	*
*Solo sul 10000	
Porta divisoria	•
Spazio ufficio con presa 220V *Solo su 10003	*
Isolamento styrofoam spessore 25 mm (tetto - pareti - pianale)	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore in cellula	4
Mobile TV schermo piatto 15 pollici (TV non fornita)	•
Nuovi mobili ELEGANCE	•
CUCINA	
Lavello Inox goffrato	•
Piano di cottura 3 fuochi inox goffrato con 2 coperchi e accensione piezoelettrica	•
2° lavello con pattumiera e scolapiatti	•
Piano di lavoro rivestito in laminato	•
Ghiacciaia supplementare 12V/220V	•
Frigorifero con cella freezer (160 litri AES)	•
Cappa aspirante per la cucina	•
Griglia esterna del frigorifero	•
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)	•
Vano esterno di ispezione boiler (accesso scarico, manutenzione)	•
BAGNO	
Bagno con mobili in legno	•
Doccia circolare con griglia antiristagno legno	•
Doccia indipendente con porta	•
Griglia antiristagno legno	•
Accessori bagno con finitura cromata	•
Vasca inox	•
WC con cassetta estraibile	•
Doppia cassetta WC	•
ACQUA	
Serbatoio acque chiare (litri)	250
Serbatoio acque grigie (litri)	150
Pompa dell'acqua elettrica	•
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda e miscelatore	•
RISCALDAMENTO	
Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic	•

Chassis Fiat: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

INTEGRALI Serie 10

ENERGIA		
Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)	•	
Vano e 3a batteria	•	
Pila a combustibile	•	
Trasformatore - caricatore con sezionatore	16A	
Interruttore di sicurezza magnetotermico bipolare	•	
Quadro di controllo con misurazione istantanea dei consumi	•	
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite "accessori" protette	•	
Presa esterna 230 V - presa interna 230 V	•	
Vano TV schermo piatto, con precablaggio 12 V - 230 V	•	
- coassiale + satellite e video	•	
Precablaggio seconda TV nella camera da letto	•	
Altoparlanti nella cellula	•	
Luce esterna sopra la porta cellula con grondala	•	
Illuminazione con LED (tetto, elemento decorativo in legno soffitto, bagno) Lampada alogena sotto mobili	•	
Illuminazione d'ambiente LED	•	
Illuminazione gavone con lampada portatile	•	
Illuminazione nel guardaroba	•	
Invertitore automatico FAVEX, per disporre del riscaldamento durante il viaggio	•	
EQUIPAGGIAMENTI DELLO CHASSIS E DELLA CABINA		
Regolatore di velocità	•	
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)	•	
Antiviamento	•	
Airbag conducente	•	
Sistema di frenatura ABS + ASR	•	
Sedili cabina di origine girevoli rivestiti con il tessuto cellula e dotati di cinture di sicurezza	•	
Porta/e cabina con alzacristalli elettrici	•	
Climatizzatore cabina	•	
Vetri azzurrati	•	
Monitor di controllo telecamera di retromarcia integrato nel cruscotto	•	
Autoradio PIONEER Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3	•	
Moquette in cabina	•	
Retrovisori esterni elettrici con autosbrinatorio	•	
Oscuranti isotermici alle finestre della cabina	•	
Tenda parasole ad avvolgitore elettrico	•	
Kit di riparazione ruota	•	
Fari fendinebbia + illuminazione diurna	•	
EQUIPAGGIAMENTI CELLULA		
Telecamera di retromarcia	•	
Scalino isolato e ventilato integrato nel pavimento	•	
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	•	
Comando elettromagnetico a distanza delle porte (2 Plip)	•	
OPTIONAL CELLULA		PESO (kg)
Forno 28 litri con grill	14,5	0
Kit moquette cellula	9	0
Zanzariera porta cellula	4	0
Integrale senza letto cabina	-2	0
Scaletta e barre trasversali portapacchi	10	0
Navigatore GPS	5	0
Finestre laterali cabina Doppio vetro	10	0
Riscaldamento supplementare cabina	6,5	0
Pavimento cellula riscaldato	7	0
Rivestimento esterno per temperature basse	5	0
Rivestimento cruscotto tipo Radica di Noce	-	0
Ambiente Ginevra (ALCANTARA®)	-	0
Ambiente BOSTON (tinta beige), CHICAGO (tinta marrone/Amaretta beige), AUCKLAND (tinta nero e beige) - (PELLE/TEP tessuti Poliammide)	-	0
Ambiente Pelle Nappa Sabbia	-	0
Allarme Cobra	-	0
OPTIONAL CHASSIS		PESO (kg)
Air bag passeggero	6	0
E S P	-	-
Cambio automatico robotizzato FIAT MTA* (obbligatorio Air bag passeggero)	17	0
Sospensione "AIR PREMIUM"	80	0
Cerchi in lega leggera 16"	-	0
Gancio di traino* (1000 kg) (peso opzione ± 5kg)	-	0

0 = Opzione, ● = Origine, - = Non disponibile

Gli optional montati in fabbrica o dal Distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Serie 9M-MH

Integrali Mercedes


CARATTERISTICHE DEGLI CHÂSSIS E DEI MODELLI

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie.

Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 % (secondo la Direttiva Europea CE 92/21).

Attenzione: ogni utilizzatore si occuperà di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati al carico utile del veicolo maggiorato del peso degli equipaggiamenti complementari installati da lui o da terzi.

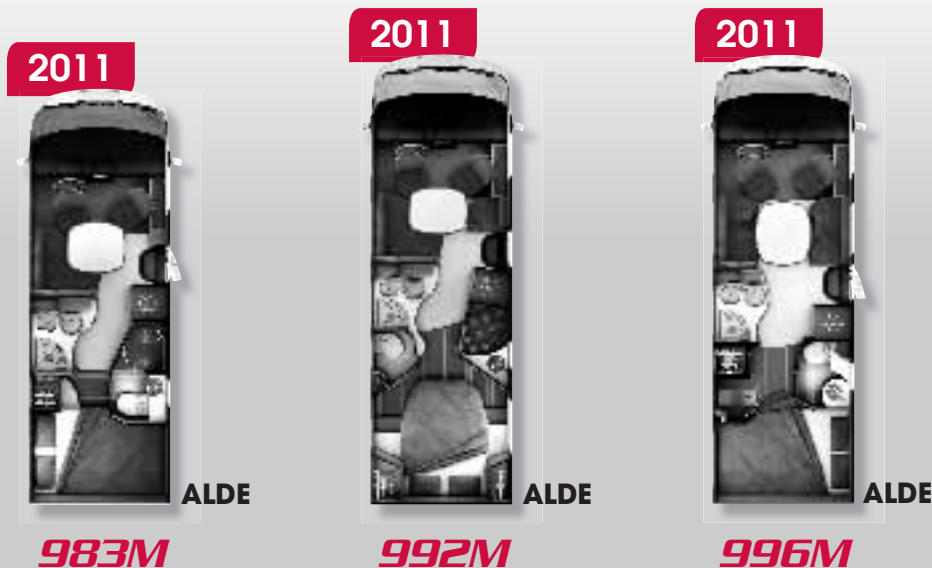

Motorizzazione/châssis	2,2*	2,2*	2,2*
Numero di cilindri	4	4	4
Cilindrata (cm ³)	2143	2143	2143
Potenza massima (kw CEE)	120	120	120
Potenza DIN (CV)	163	163	163
A giri/min	3800	3800	3800
Coppia massima (Nm)	360	360	360
Regime di coppia maxi (giri/min)	1400-2400	1400-2400	1400-2400
Norma antinquinamento	Euro V/EEV	Euro V/EEV	Euro V/EEV
Interasse (m)	3,665	4,325	4,325
Massa complessiva	3500/3880**	3500/3880**	3500 / 3880**
Peso a vuoto - PV (+ o - 5%)	3190	3270	3260
Lunghezza fuori tutto (m)	6,88	7,44	7,44
Larghezza fuori tutto (m)	2,37	2,37	2,37
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,75	2,75	2,75
Altezza fuori tutto (m) - (Tolleranza + o - 3 %)ª	2,86	2,86	2,86
Acque chiare (litri)	100	100/70***	90/70***
Posti con cintura	4	4	4
Posti su strada (Libretto di circolazione)	3 ^a / 4**	2 ^b / 4**	2 ^b / 4**
Posti pranzo	4	5	6
Posti letto (possibili)	4	4	4
Carrozzeria (Poliestere o Alufiber)	P	P	P
Tipo di riscaldamento (marca e modello)	ALDE	ALDE	ALDE
Capienza frigorifero (litri)	160	160	160
Capacità batteria (Ah)	100	100	100
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)			
Letto posteriore	2100 x 1410	1930 x 1380	2100 x 1410
Letto cabina a scomparsa	1920 x 1400	1920 x 1400	1920 x 1400

Châssis Mercedes: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici

* OPZIONE: MERCEDES 3,0 I - V6 - 190 CV

** Massa complessiva 3880 kg = 4 posti carta di circolazione

*** Massa complessiva 3500 kg + optional 190 CV, e/o Cambio automatico = 70 L Serbatoio acque chiare

^a 983M: opzione 190 ch = 2 posti carta di circolazione con possibilità di gancio di traino / Cambio automatico con possibilità di gancio di traino = 2 posti carta di circolazione

^b 992M/996M: 160 ch = 2 posti carta di circolazione con possibilità di gancio di traino / opzione 190 ch = 2 posti carta di circolazione senza possibilità di gancio di traino

Serie 9M-MH

Integrali Mercedes

CARATTERISTICHE DEGLI CHÂSSIS E DEI MODELLI

2011



ALDE

992MH

2011



ALDE

996MH

2011



ALDE

990MHV

Motorizzazione/châssis	2,2'	2,2'	2,2'
Numero di cilindri	4	4	4
Cilindrata (cm ³)	2143	2143	2143
Potenza massima (kw CEE)	120	120	120
Potenza DIN (CV)	163	163	163
A giri/min	3800	3800	3800
Coppia massima (Nm)	360	360	360
Regime di coppia maxi (giri/min)	1400-2400	1400-2400	1400-2400
Norma antinquinamento	Euro V/EEV	Euro V/EEV	Euro V/EEV
Interasse (m)	4,325	4,325	4,325
Massa complessiva	4600/(5 t opzione)	4600/(5 t opzione)	4600/(5 t opzione)
Peso a vuoto - PV (+ o - 5%)	3870	3820	4020
Lunghezza fuori tutto (m)	7,45	7,45	7,95
Larghezza fuori tutto (m)	2,37	2,37	2,37
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,75	2,75	2,75
Altezza fuori tutto (m) - (Tolleranza + o - 3 %)	2,96	2,96	2,96
Acque chiare (litri)	200	170****	200
Posti con cintura	4	4	5
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	4	5
Posti pranzo	5	6	6
Posti letto (possibili)	4	4	4+1
Carrozzeria (Poliestere e /o Alufiber)	A/P	A/P	A/P
Tipo di riscaldamento (marca e modello)	ALDE	ALDE	ALDE
Capienza frigorifero (litri)	160	160	160
Capacità batteria (Ah)	2 x 100	2 x 100	2 x 100
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)			
Letto posteriore	1930 x 1380	2100 x 1410	1940 x 1440
Letto cabina a scomparsa	1920 x 1400	1920 x 1400	1920 x 1400

**** Acque chiare 996 MH: per il rimessaggio, scarico totale obbligatorio del serbatoio delle acque chiare per gravità e con la pompa

Serie 9M-MH

Integrali Mercedes

EQUIPAGGIAMENTI E CONFORT

INTEGRALI

	Serie 9M MERCEDES					
	983M	992M	995M	992MH	995MH	990MHV
CARROZZERIA, PORTE É FINESTRE						
Pareti in Alufiber con tetto in poliestere	-	-	-	•	•	•
Pannelli facciata in poliestere rinforzato	•	•	•	-	-	-
Cassetto integrato nella parte bassa del telaio	•	•	•	•	•	•
Vernice metallizzata grigio Quarzo tranne bandelle (ABS/PMMA) ; sgocciolatoio (alluminio) ; tetto	-	-	-	•	•	•
Finestre doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"	•	•	•	•	•	•
Porte cabina con alzacristalli elettrici	•	•	•	•	•	•
Oblò con zanzariera e oscurante	•	•	•	•	•	•
Finestra su porta di accesso alla cellula	•	•	•	•	•	•
Chiusura centrale delle finestre a bilico (ad esclusione della finestra 800 x 1000)	•	•	•	•	•	•
Oblò HEKI 3 oscurante doppia piega con finitura interna in legno	•	•	•	•	•	•
CELLULA						
Letto/i fisso/i con rete a doghe e materasso in schiuma BULTEX®	•	•	•	•	•	•
Letto fisso regolabile elettricamente in altezza (= 17 cm)	•	-	•	-	•	-
Letto/i fisso/i con testata inclinabile	-	•	-	•	-	•
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti	•	•	•	•	•	•
Tavolo salotto gambe fisse, spostamento avanti/indietro, laterale e rotazione	•	•	•	•	•	•
Tendine in camera da letto / tende a pacchetto per le finestre salotto	•	•	•	•	•	•
Ambiente specifico camera da letto (tendine, rivestimento ante mobili)	-	•	-	•	-	•
Porta divisoria	-	-	-	-	-	•
Parete divisoria rigida giapponese	-	•	•	•	•	-
Parete divisoria rigida	-	•	•	•	•	-
Parete divisoria morbida	•	-	-	-	-	-
Isolamento styrofoam spessore 25 mm (tetto - pareti - pianale)	•	•	•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore in cellula	2	2	2	2	2	3
Mobile TV schermo piatto 15 pollici (TV non fornita)	•	•	•	•	•	•
Nuovi mobili Majesty	•	•	•	•	•	•
CUCINA						
Lavello Inox gofrato	•	•	•	•	•	•
Piano di cottura 3 fuochi inox gofrato con coperchio e accensione piezoelettrica	•	•	•	•	•	•
2° lavello	•	•	•	•	•	•
Doppia pattumiera per raccolta differenziata	•	•	•	•	•	•
Piano di lavoro rivestito in laminato	•	•	•	•	•	•
Posto per caffettiera cucina	•	•	•	•	•	•
Frigorifero con cella freezer (160 litri AES)	•	•	•	•	•	•
Cappa aspirante per la cucina	•	•	•	•	•	•
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)	•	•	•	•	•	•
Vano esterno di ispezione boiler (accesso scarico, manutenzione)	•	•	•	•	•	•
BAGNO						
Bagno con mobili in legno	•	•	•	•	•	•
Doccia circolare	•	•	-	•	-	-
Doccia indipendente con porta circolare	-	-	•	-	•	•
Griglia antiristagno legno	•	•	•	•	•	•
Accessori bagno con finitura cromata	•	•	•	•	•	•
Specchio sabbiato nel bagno	•	•	•	•	•	-
Specchio sabbiato e retroilluminato	-	•	•	•	•	-
Portasapone retroilluminato	•	•	•	•	•	•
Lavandino design	•	•	•	•	•	•
WC con cassetta estraibile	•	•	•	•	•	•
ACQUA						
Serbatoio acque chiare (litri)	100	100/70*	90/70*	200	170	200
Serbatoio acque grigie (litri)	100	100	100	100	100	100
Pompa dell'acqua elettrica	•	•	•	•	•	•
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda e miscelatore	•	•	•	•	•	•
RISCALDAMENTO						
Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic	•	•	•	•	•	•

Châssis Mercedes: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

*Opzione 190 PS e/o cambio automatico = 70L Serbatoio acque chiare

• = Origine, - = Non disponibile

Serie 9M-MH

Integrali Mercedes

EQUIPAGGIAMENTI E CONFORT

INTEGRALI

	Serie 9M MERCEDES					
	983M	992M	995M	992MH	995MH	990MHV
ENERGIA						
Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)	•	•	•	•	•	•
Vano e 3a batteria	-	-	-	•	•	•
Dispositivo staccabatteria	•	•	•	•	•	•
Pila a combustibile	0	0	0	•	•	•
Trasformatore - caricatore con sezionatore	20A	20A	20A	20A	20A	20A
Interruttore di sicurezza magnetotermico bipolare	•	•	•	•	•	•
Quadro di controllo con misurazione istantanea dei consumi	•	•	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite "accessori" protette	•	•	•	•	•	•
Presca esterna 230 V - presa interna 230 V	•	•	•	•	•	•
Vano TV schermo piatto, con precablaggio 12 V - 230 V - coassiale + satellite e video	•	•	•	•	•	•
Precablaggio seconda TV nella camera da letto	-	-	-	-	-	•
Altoparlanti nella cellula	•	•	•	•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula con grondala	•	•	•	•	•	•
Illuminazione con LED (tetto, elemento decorativo in legno soffitto, bagno) Lampada alogena sotto mobili	•	•	•	•	•	•
Illuminazione d'ambiente LED	•	•	•	•	•	•
Illuminazione gavone con lampada portatile	•	•	•	•	•	•
Illuminazione nel guardaroba	•	•	•	•	•	•
Invertitore automatico FAVEX, per disporre del riscaldamento durante il viaggio	•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLO CHÂSSIS E DELLA CABINA						
Tempomat	•	•	•	•	•	•
Antiavviamento	•	•	•	•	•	•
Airbag conducente	•	•	•	•	•	•
Filtro per particelle	•	•	•	•	•	•
Sospensioni posteriori rafforzate	•	•	•	•	•	•
ABS-ASR-ESP	•	•	•	•	•	•
Sedili cabina "grand confort" girevoli rivestiti con il tessuto cellula e dotati di cinture di sicurezza	•	•	•	•	•	•
Rivestimento cruscotto tipo Radica di Noce e cruscotto in vero legno verniciato	•	•	•	•	•	•
Porta/e cabina con alzacristalli elettrici	•	•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina	•	•	•	•	•	•
Vetri azzurrati	•	•	•	•	•	•
Monitor di controllo telecamera di retromarcia integrato nel cruscotto	•	•	•	•	•	•
Autoradio PIONEER Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3	•	•	•	•	•	•
Moquette in cabina	•	•	•	•	•	•
Retrovisori esterni elettrici con autosbrinatorio e doppia visione	•	•	•	•	•	•
Tendina isoterica scorrevole su guida nella cabina anteriore	•	•	•	•	•	•
Tenda parasole ad avvolgitore elettrico	•	•	•	•	•	•
Kit di riparazione ruota	•	•	•	•	•	•
Fari fendinebbia	•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI CELLULA						
Telecamera di retromarcia	•	•	•	•	•	•
Zanzariera porta cellula	•	•	•	•	•	•
Scalino isolato integrato nel pavimento	•	•	•	•	•	•
Piedini di stabilizzazione posteriori	•	•	•	•	•	•
Comando elettromagnetico a distanza delle porte (2 P1ip)	•	•	•	•	•	•
OPTIONAL CELLULA						
	PESO (kg)					
Forno 28 litri con grill	14,5	0	0	0	0	0
Kit moquette cellula	9	0	0	0	0	0
Vano e cablaggio 3a batteria (Batteria non fornita)	2	0	0	0	•	•
Integrale senza letto cabina, tavolo salotto con gamba ribaltabile per posizionamento letto	-2	0	0	0	0	0
Scaletta e barre trasversali portapacchi	10	0	0	0	0	0
Navigatore GPS	5	0	0	0	0	0
Finestre laterali cabina Doppio vetro	10	0	0	0	0	0
Riscaldamento supplementare cabina	6,5	0	0	0	0	0
Pavimento cellula riscaldato	7	0	0	0	0	0
Rivestimento esterno per temperature basse	5	0	0	0	0	0
Ambiente Ginevra (ALCANTARA®)	6	0	0	0	0	0
Ambiente BOSTON (tinta beige), CHICAGO (tinta marrone/Amaretta beige), AUCKLAND (tinta nero e beige) - (PELLE/TEP tessuti Poliammide)	-	0	0	0	0	0
Ambiente Pelle Nappa Sabbia	-	0	0	0	0	0
Pila a combustibile (+ metano 10 litri)	9 (+8,4)	0	0	0	•	•
Allarme Cobra	-	0	0	0	0	0
OPTIONAL CHÂSSIS						
	PESO (kg)					
Air bag passeggero	6	0	0	0	0	0
Motore V6 3.0 litri 190 CV	40	0	0	0	0	0
Cambio automatico Mercedes (obbligatorio Air bag passeggero)	32	0	0	0	0	0
Cerchi in lega leggera	-	0	0	0	0	0
Gancio di traino* (S9M ± 1 800 kg)	-	51	51	51	28	28
Châssis 5 t	-	-	-	-	0	0

*Attenzione possibile riduzione dei posti sul libretto di circolazione

0 = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile

Gli optional montati in fabbrica o dal Distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.



La vostra prossima tappa nell'arte del viaggiare

WWW.RAPIDO.FR

B.P. 19 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - Tél. +33 2 43 30 10 70 - Fax +33 2 43 30 10 71

Alcuni dei modelli fotografati in questo catalogo possono essere presentati con delle attrezzature previste in opzione. Una parte della produzione RAPIDO è destinata all'export e quindi le caratteristiche dei modelli fotografati possono variare da un Paese all'altro ; per la definizione esatta dei modelli commercializzati, vi invitiamo a consultare il vostro distributore. RAPIDO si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai suoi modelli. Il presente catalogo, pur realizzato con la massima cura, non può essere considerato come un documento contrattuale. Il vostro distributore è a vostra disposizione per fornirvi ogni altra informazione.